

GN20 B/R – 19" шасси 1 HU для 2 модулей Chameleon



CHAMELEON GN20 B/R

Шасси 1 HU для 2 модулей Chameleon

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ CHAMELEON ПОСТРОЕНА НА ЕДИНОЙ АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЕ И РАЗЛИЧНЫХ ОПЦИЯХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ШИРОКИЙ СПЕКТР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

GN20 — это профессиональное 19" шасси 1 HU для 2 модулей Chameleon. Шасси GN20 B имеет один блок питания и встроенные вентиляторы. Шасси GN20 R имеет два резервных блока питания и встроенные вентиляторы.


Управление модулями Chameleon в шасси GN20 B/R осуществляется через порты управления RJ45, а стриминг на модули Chameleon и от них осуществляется через стриминговые порты RJ45.



1 Аппаратная часть шасси GN20

Установка панелей GN20 на модули Chameleon

Модули Chameleon поставляются с установленной передней панелью. Для установки модулей в шасси GN20 предусмотрена соединительная плата, расположенная позади платы для подключения к блоку питания.

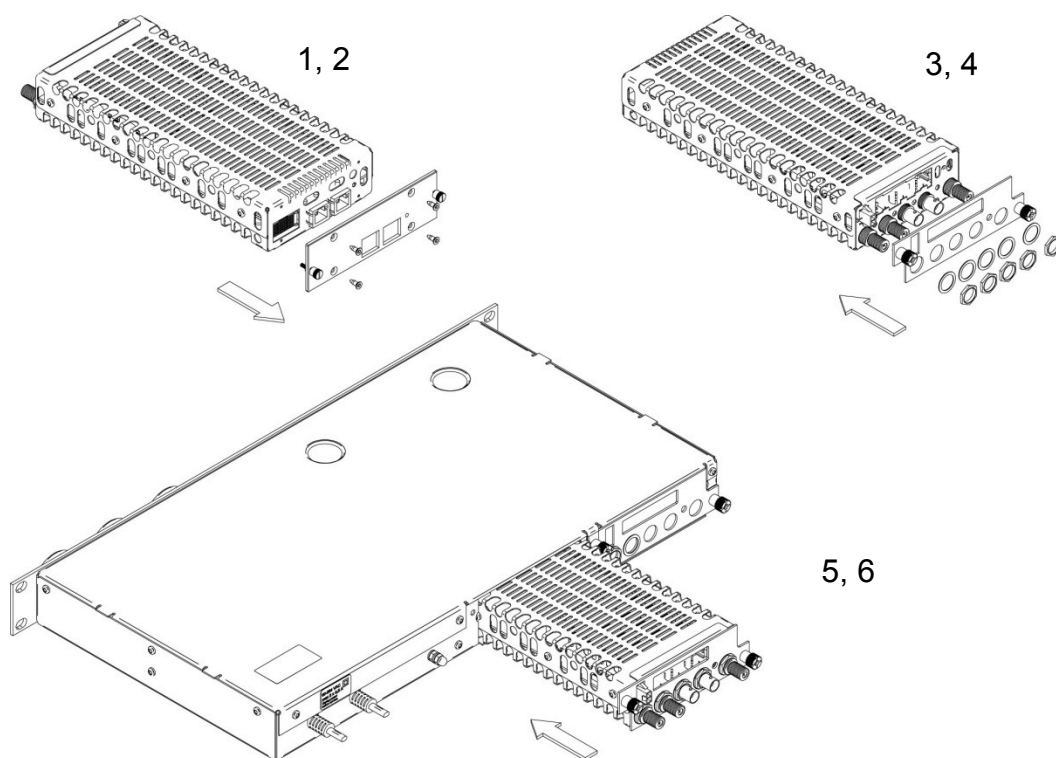

1. С помощью отвертки с жалом звездообразной формы (размер T10) открутите четыре винта, удерживающие переднюю панель.
2. Снимите переднюю панель.
3. Открутите гайки с соединительных разъемов F и BNC, расположенных в задней части модуля Chameleon.
4. Установите заднюю панель GN20 на соединительные разъемы F и BNC и закрутите гайки соединительных разъемов F.

Установка модулей Chameleon в шасси GN20


5. Вставьте модуль Chameleon в шасси GN20 (CI-слоты должны располагаться сверху).
6. Закрепите модуль Chameleon с помощью винтов на монтажной пластине.

Подключение кабелей

1. Подключите шасси GN20 к сети переменного тока. Если используются внутренние резервные блоки питания (GN20 R), подключите два кабеля питания переменного тока к независимым источникам питания.
2. Подключите антенные кабели к ВЧ-входам тюнера ("ВЧ-вход 1" и "ВЧ-вход 2").
3. Подключите BNC кабели для передачи сигналов ASI/SDI к разъемам "BNC 1" и "BNC 2".
4. Подключите ВЧ-выход к внешней инфраструктуре.




Разъем питания постоянного тока не используется для модулей Chameleon в шасси GN20

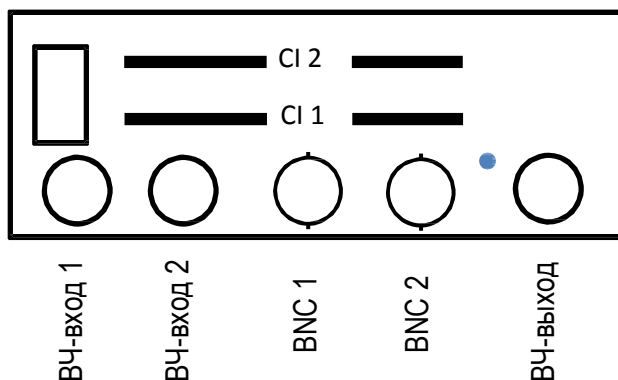

Вентиляция

Вентиляция необходима для охлаждения модулей Chameleon.

- Убедитесь, что отверстия для впуска и выпуска воздуха, расположенные по бокам шасси GN20, открыты.

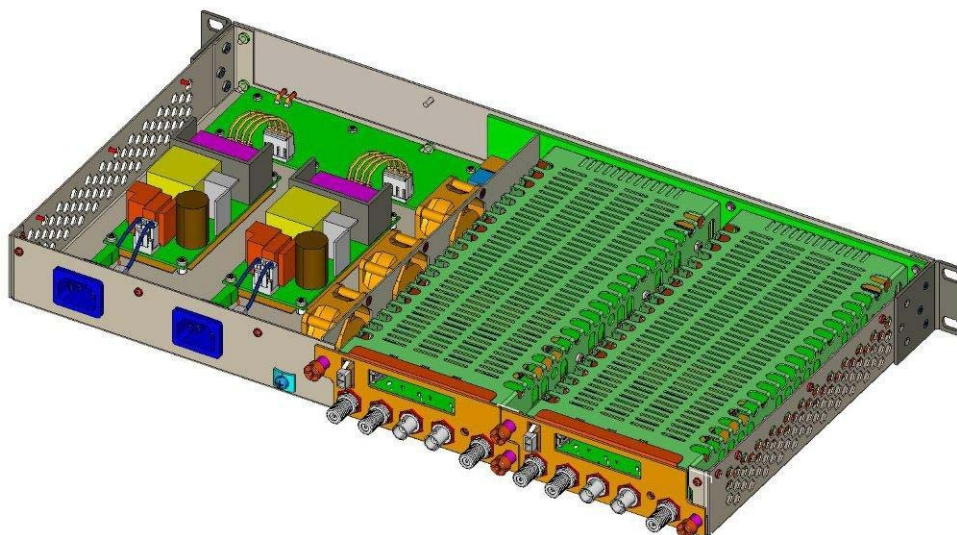

2 Дополнительная информация

Подробное руководство по эксплуатации и руководство пользователя находятся на портале wisiconnect.tv.

3 Техобслуживание и поддержка

Для получения дополнительной информации обращайтесь в наши организации, оказывающие услуги по технической поддержке.

WISI Communications		WISI Norden AB	
Эл. почта:	support@wisiconnect.tv	Эл. почта:	support@wisiconnect.tv
Телефон:	+49 7233 66-621	Телефон:	+46 141 22 91 15

Письма, отправленные на вышеуказанный адрес электронной почты, доступны всем сотрудникам службы технической поддержки.

Для получения дополнительной информации о настройке конфигурации, программном обеспечении, активации и технических характеристиках изделия посетите вебсайт www.wisiconnect.tv



WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Strasse 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
Германия

Внутри страны:	Телефон: +49 7233-66-0	Факс: -320
Экспорт:	Телефон: +49 7233-66-280	Факс: -350
Эл. почта:	info@wisi.de	