

Использование команд DiSEqC в станциях Chameleon и Tangram.

Модули станции Chameleon и плата GT31W, входящая в платформу Tangram, могут работать со спутниковыми мультисвитчами и LNB, поддерживающими систему управления DiSEqC.

Меню управления настройками спутникового входа показано на рисунке 1, а схема подключения станций к мультисвитчам DY25/DY26 (с поддержкой DiSEqC 2.0) показана на рисунке 2.

Приведенная схема позволяет управлять сигналами от 4-х спутников с установленными на них универсальными конвертерами (Quad LNB) с частотами гетеродинов 9 750/10 600 МГц. Всего можно коммутировать до 16-ти входов.

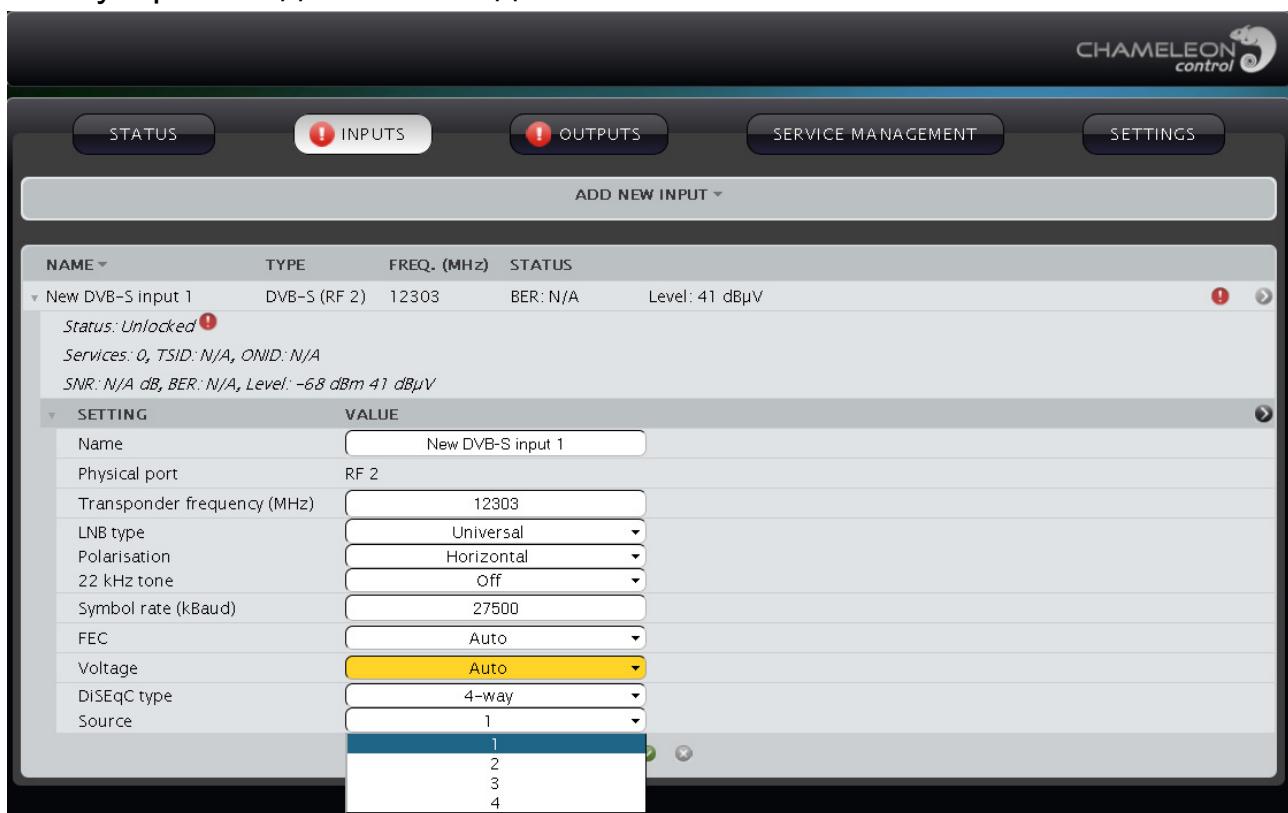


Рисунок 1.

Для управления выдачей команд DiSEqC используются поля:

- ✓ **DiSEqC/Source** Здесь указывается номер спутникового LNB
- ✓ **Polarization** Здесь указывается поляризация сигнала
- ✓ **Transponder frequency** Здесь указывается частота транспондера

Таблица команд, выдаваемых модулями в зависимости от перечисленных установок, приведена в таблице 1.

Одновременно с командами DiSEqC можно использовать управление **22 khz tone** и **Voltage**.

Внимание! При установке **Voltage** в состояние **Off** выдача команд DiSEqC и 22 khz tone блокируется!

Рисунок 2. Пример подключения станций Chameleon и Tangram к набору спутниковых антенн с использованием мультисплитчера WISI DY25/DY26.

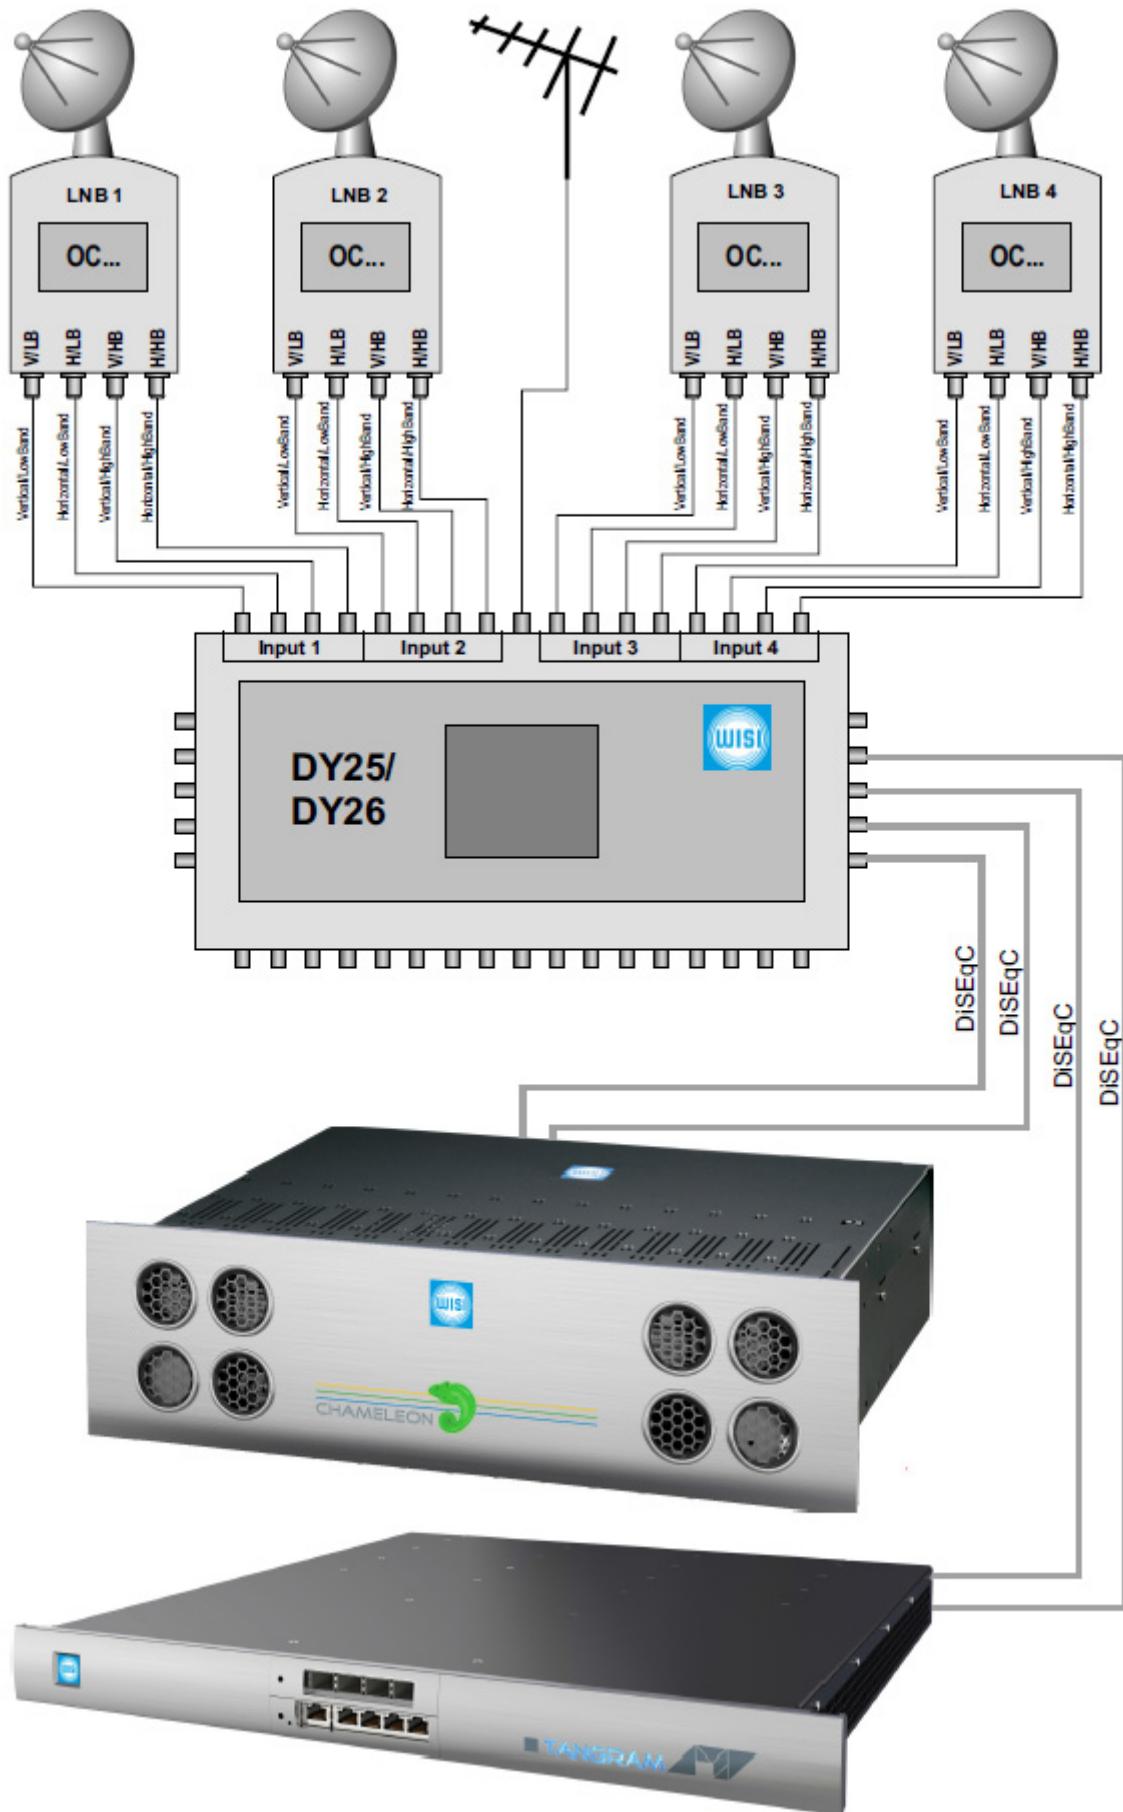


Таблица 1.

DiSEqC Source	Polarization	Transponder frequency	Выдаваемая команда управления	
1	Vertical	10 675 – 11 725 МГц	LNB 1 вертикальная поляризация,	нижний диапазон
	Horizontal	10 675 – 11 725 МГц	LNB 1 горизонтальная поляризация,	нижний диапазон
	Vertical	11 725 – 12 775 МГц	LNB 1 вертикальная поляризация,	верхний диапазон
	Horizontal	11 725 – 12 775 МГц	LNB 1 горизонтальная поляризация,	верхний диапазон
2	Vertical	10 675 – 11 725 МГц	LNB 2 вертикальная поляризация,	нижний диапазон
	Horizontal	10 675 – 11 725 МГц	LNB 2 горизонтальная поляризация,	нижний диапазон
	Vertical	11 725 – 12 775 МГц	LNB 2 вертикальная поляризация,	верхний диапазон
	Horizontal	11 725 – 12 775 МГц	LNB 2 горизонтальная поляризация,	верхний диапазон
3	Vertical	10 675 – 11 725 МГц	LNB 3 вертикальная поляризация,	нижний диапазон
	Horizontal	10 675 – 11 725 МГц	LNB 3 горизонтальная поляризация,	нижний диапазон
	Vertical	11 725 – 12 775 МГц	LNB 3 вертикальная поляризация,	верхний диапазон
	Horizontal	11 725 – 12 775 МГц	LNB 3 горизонтальная поляризация,	верхний диапазон
4	Vertical	10 675 – 11 725 МГц	LNB 4 вертикальная поляризация,	нижний диапазон
	Horizontal	10 675 – 11 725 МГц	LNB 4 горизонтальная поляризация,	нижний диапазон
	Vertical	11 725 – 12 775 МГц	LNB 4 вертикальная поляризация,	верхний диапазон
	Horizontal	11 725 – 12 775 МГц	LNB 4 горизонтальная поляризация,	верхний диапазон